

Rohrspülung Ablauf

1. Abklären, ob irgendwo Wasser fliesst (Dusche, Wasserhähnen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Steamer etc.)
2. Prüfen ob Wasserzähler (Wasseruhr) dreht.
 - a. Zähler läuft -> Irgendwo im Haus wird aktuell Wasser verbraucht
 - b. Zähler läuft nicht -> Aktuell kein Wasserfluss



3. Hauptwasserhähnen zudrehen



4. Prüfen, ob Hauptwasserhahn effektiv geschlossen ist
 - a. Öffnen des nächstgelegenen Wasserhahn und prüfen, ob die Wasseruhr läuft
 - b. Wasserhahn wieder schliessen

5. Zufluss zu Waschmaschine zudrehen



6. Von **unten** bis **oben**, alle Wasserhähnen **aufdrehen** und Perlatoren entfernen




Perlatoren




Wasserhahn

- Zuerst Keller, dann 1. OG, dann 2. OG etc.
- Zuerst Kaltwasser bis kein Wasser mehr nach fliesst
- Dann Warmwasser bis kein Wasser mehr nachfliesst
- Bei Mischhähnen auf mittlere Position stellen (somit Kalt + Warm offen)
- Wasserhahn **voll geöffnet** stehen lassen
- Duschbrausen abmontieren

7. Perlatoren mitnehmen, da diese ersetzt werden mit neuen

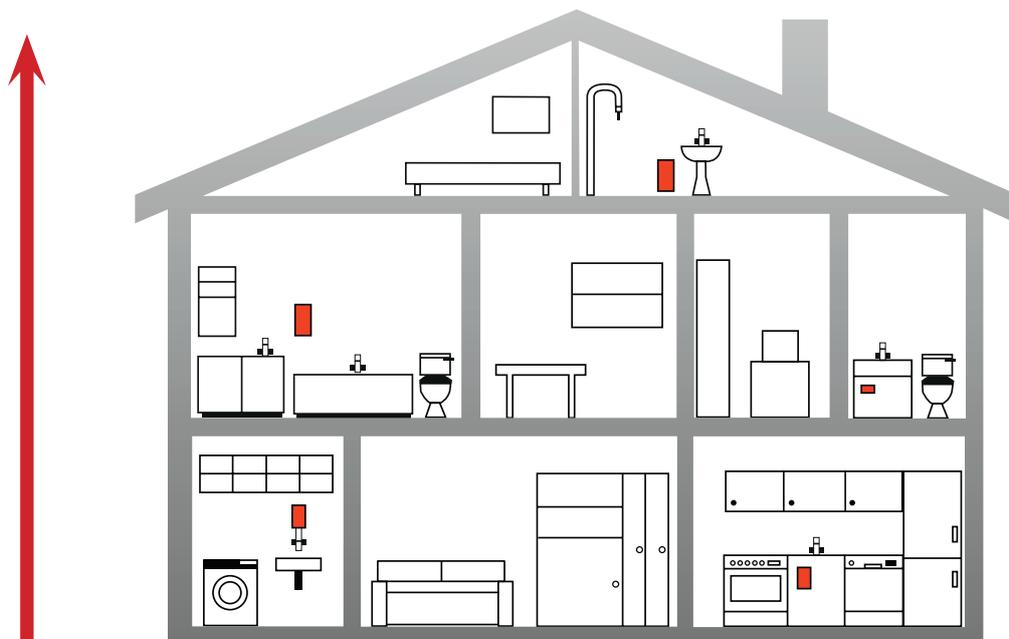

8. Nun von oben nach unten alle Wasserhähnen schliessen
 - a. Im Keller den Hauptwasserhahnen **langsam leicht** öffnen
 - b. Die Leitungen werden nun gefüllt. Sobald die Leitungen gefüllt sind, stoppt der Wasserfluss. Dies ist auch an der Wasseruhr erkennbar.
 - c. Nun den Hauptwasserhahnen **vollständig** aufdrehen.
 - d. Den Hauptwasserhahnen um eine halbe Umdrehung wieder zudrehen (neue Ventile sollen komplett aufgedreht werden)

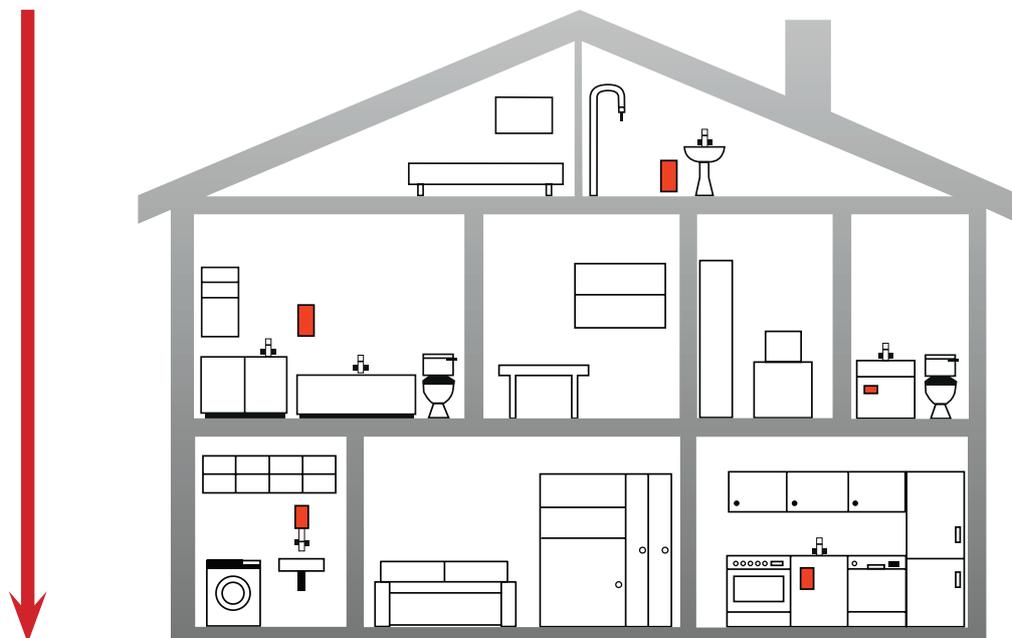

9. Wasserhähne der Reihe nach vorsichtig öffnen. Beginnend am obersten Wasserhähnen
 - a. Zuerst Kaltwasser, vorsichtig, langsam öffnen, bis Wasser konstant fliesst. Dann kurz voll aufdrehen. (Spritzschutz mit Handtuch)
 - b. Wasserhahn schliessen
 - c. Wasserhahn auf Position HEISS drehen
 - d. Wasserhahn vorsichtig, langsam öffnen, bis Wasser konstant fliesst. Dann kurz voll aufdrehen. (Spritzschutz mit Handtuch)

10. Punkt 6 von oben bis unten bei allen Wasserhähnen wiederholen
 - a. Perlatoren jeweils wieder einsetzen

